

AKILLI GÜÇ
ÜSTÜN KALİTE



PRM

FİYAT KATALOĞU



2026OCAK


Her şey, görünmeyen bir güçle başlar. Evlerimizi aydınlatan, fabrikaları döndüren, şehirleri yaşatan bir enerji...Bazı enerjiler, sadece aydınlatır; bazıları ise geleceği inşa eder. Türkiye, büyüyen sanayisiyle, üretim gücüyle ve gelişen teknolojisiyle her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Bugün ülkemiz, yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %70'ini ithal kaynaklardan karşılıyor. Yani kullandığımız her kWh büyük bir kısmı, dışa bağımlılığımızın bir yansıması ve bu enerji, bazen hatlarımızda "reaktif yük" olarak dolaşırken, bazen fabrikalarımızda "düşük güç faktörü" olarak kayıplara karışıyor. İşte PRM bu noktada devreye giriyor. Bizim işimiz sadece elektrik değil; elektriğin verimliliğiyle, kalitesiyle, sürekliliğiyle ilgilenmek. Kompanzasyon sistemleri, reaktif güç kontrol panoları, enerji analizörleri ve güç kalite çözümleriyle, her kW daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; Bir fabrikanın ceza ödememesi, sadece bir maliyet avantajı değil, ülkenin enerji kaynaklarını doğru kullanmasının da bir göstergesidir.

Bir kondansatör devreye girdiğinde, sadece bir devre tamamlanmaz enerji israfının zinciri kırılır. Bugün Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi yıllık yaklaşık 354 milyar kWh seviyesindedir. Eğer sanayimizin tamamında güç faktörü 0,9'dan 0,99'a çıkarılabilse, bu yaklaşık 20 milyar kWh verimlilik anlamına gelir. Bu da yüz binlerce hanenin bir yıl boyunca tükettiği elektriğe denk gelir. Yani kompanzasyon, sadece teknik bir zorunluluk değil; enerji bağımsızlığının sessiz kahramanıdır.

Biz PRM olarak, "Power Reactive Management" (Reaktif Güç Yönetimi) felsefemizle, güç kalitesini bir mühendislik konusu olmaktan çıkarıp bir sorumluluk bilinci haline getiriyoruz. Her kondansatör, her kontaktör, her ölçüm cihazı bir hedefe hizmet ediyor: Daha temiz enerji, daha güçlü bir TÜRKİYE.

Güç Kalitesinin Önem Hikayesi

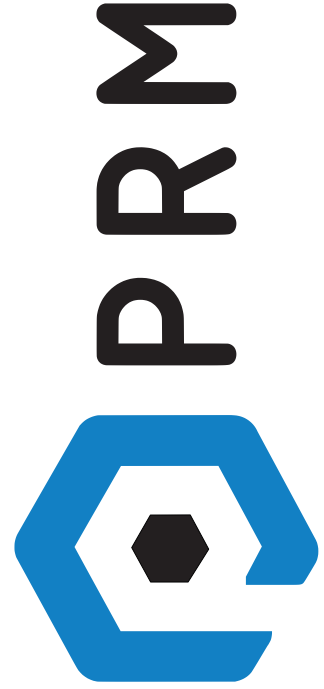

Power Reactive Management



HAKKIMIZDA

Dış ticaret ve pazarlama alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemizin birikimiyle 2008 yılında Ankara'da kurulan Göksu Trade, ülkemizin ticaret hacmine maksimum katkı sağlama hedefiyle yola çıkmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana, dünya pazarında birçok ülkeyle güçlü iş birlikleri kurarak ithalat ve ihracat faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz. Uluslararası alanda faaliyet gösteren saygın firmalarla yaptığımız distribütörlük anlaşmaları kapsamında, Türkiye temsilciliklerini üstleniyor ve güçlü bayi ağımızla ülkemiz genelinde güvenilir ticaret köprüleri kuruyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenilir hizmet anlayışıyla büyüyen Göksu Trade, her geçen gün iş hacmini artırarak sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunarak, güven ve kaliteden ödün vermeyen bir hizmet anlayışıyla ülkemizin ekonomik değerlerine katkıda bulunmak. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden, dinamik ve yenilikçi bir çalışma modeliyle global pazarda tercih edilen bir iş ortağı olmak.

VİZYONUMUZ

Dış ticaret alanında fırsatları doğru zamanda yakalayıp yönlendiren; bayi ağıımızın ve iş ortaklarımızın memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla, satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde destek sağlayarak sektörde kalıcı değerler üretmek. Güçlü bağlar, sürdürülebilir başarı ve güvenilir ticaret ilişkileri kurarak bölgesel değil, global ölçekte bir marka olmak.


Alüminyum Silindir Tip Güç Kondansatörleri Teknik Özellikleri

Standart / Standart	IEC 60831-1&2 IS: 13340
Tip / Type	MKP Silindirik / Cylindrical
Güç Aralığı / Rated Reactive Power	0,25 - 50 kVAr Tek Ünite / Single Unit
Anma Gerilimi / Rated Voltage	230V-400V-440V-525V
Frekans / Rated Frequency	50 Hz - 60 Hz
Maksimum Aşırı Gerilim (U _{max}) Maksimum Over Voltage (U _{max})	Un + %10 - 8 saat/24 saat Un + %15 - 30 dk/24 saat Un + %20 - 5 dk/24 saat Un + %30 - 1 dk/24 saat
Dielektrik / Dielectric System	Kendini Onarabilen Metalize Edilen Polipropilen Film Self-healing metallized polypropylene film
Aşırı Akım / Over Current	2xI _n
Kayıplar / Losses	<0.2 Watt/kVAr (Without Resistor) <0.3 Watt/kVAr (With Resistor)
Koruma Sınıfı / Protection Class	Ip20
Soğutma / Cooling	Doğal Soğutma / Natural Air Cooled
Maksimum Yükseklik / Max Above Sea Level	4000 mt / 13123 feet
Kasa / Case	Alüminyum Kasa / Aluminium CASE
Desarj / Discharge Resistor	Dahili Desarj Dirençli 50V Altında 60 sn'de düşer Special Desing Internal Discharge Resistance 50V in Less Than 60 sec
Terminal / Terminals	16 mm Kablo Kesitine Uygun Ark Korumalı Çift ve Üç Yönlü Terminal Arc-Proof Dual and Triple Terminals Compatible with 16 mm ² Cables
Uygulama / Execution	Dahili ve Harici / Indoor and Outdoor
Kullanım Ömrü / Life Expectancy	130.000 Saat/h +65 °C // 180.000 Saat/h +55 °C 80.000 Saat /h -40 °C // 100.000 Saat/h -25 °C
Darbe Akımı / Inrush Current	(200-400) xI _r
Kapasite Toleransı Tolerance on Capacitance	-%5 to + %10
Test Gerilim Terminal - Terminal Test Voltage Terminal To Terminal	2,15xUn 10 (Tip Test İçin) 2,15 Un, Sn (Rutin Test İçin)
Test Gerilim Kasa - Terminal Test Voltage Case To Terminal	3 kV, 1 dk (Tip Test İçin) 3 kV, 10s, min 2s (Rutin Test İçin)
Ortam Sıcaklığı / Temperature Category	-25°C / +65°C (D Sınıfı)
Montaj Pozisyonu / Mounting Position	Yatay ve Dikey / Horizaontally and Vertically
Maksimum Nem / Max Humidity	%95
Topraklama / Grounding	M12 Civata ile / With M12 Stud
Koruma Özelliği / Protection Type	Kuru Tip Aşırı Basınçta Açan, Kendi Kendini Onarabilen Dry Type Selft Healing, Over Prussure Sensitive 3 Phase Disconnecter
Emdirme / Impregnant	PCB İçermez Reçineli Koruma / Non PCB, Biodegradable Oil Semi Soft Jelly

PRM / KONDANSATÖR HAKKINDA


Çok Katmanlı Metalize Polipropilen Film (MPP), çinkodan elde edilen filminden daha yüksek stabiliteye ve alüminyum filminden daha uzun raf ömrüne sahiptir.

Daha yüksek akım taşıma kapasitesi sağlayan ve anahtarlama dalgalanmaları nedeniyle daha yüksek elektro-mekanik gerilime dayanabilen kenar, metal uç spreylere daha iyi yapışmayı sağlar. Ayrıca MPP film kendi kendini iyileştirme özelliğine sahiptir.

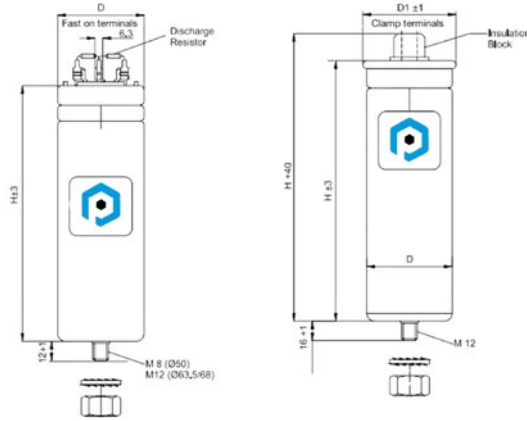


PRM / SARGI

İsviçre’de dünya standartlarında üretilen CNC makinelerinde sıcaklık ve nem kontrollü tozsuz ortamda sarılmış temel kapasitör elemanı.

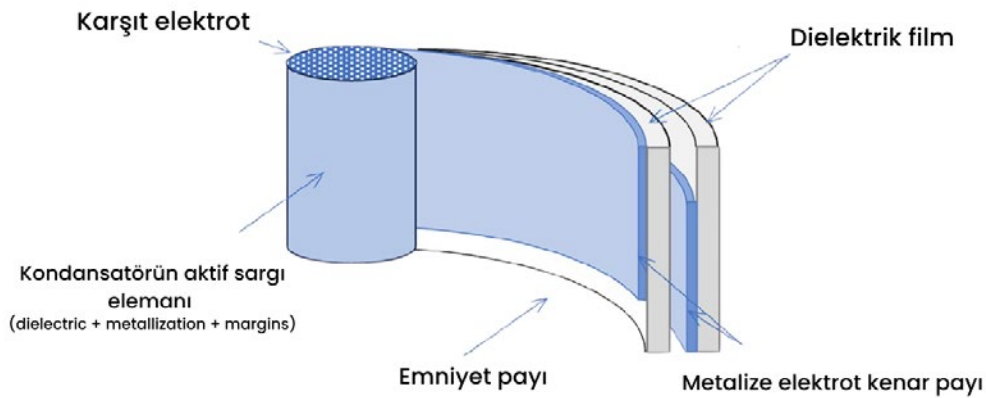

PRM / AŞIRI BASINÇ KORUMA SİSTEMİ

Patlamaya dayanıklı güvenli cihaz: Aşırı basınç ayırıcısı Kondansatörün içinde herhangi bir arıza oluşursa, kondansatörün iç basıncı artar, artan basınç körüğün ve dolayısıyla üst kapağın genişlemesine neden olur. Bu sistem sayesinde kondansatörün patlamasını önlemek için aşırı basınç ayırıcısı ile elektrik devresi ayrılır.

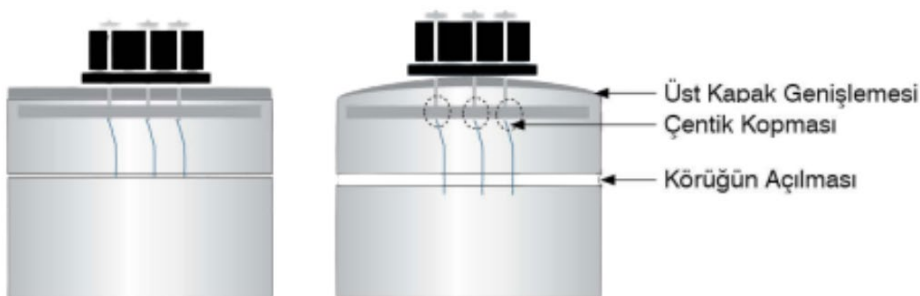

PRM İLE TANIŞIN

AĞIR HİZMET KONDANSATÖRLER & UL SERTİFİKALI KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

IEC 60831-1&2
YÜKSEK GÜÇ DAYANIMI

400 V - 440 V

440 V - 450 V

525 V



WWW.PRMKOMPANZASYON.COM.TR



230V / 400V SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	230V kVAr	400V kVAr	ÖLÇÜLER (DxH) mm	AKIM (A)	KAPASİTANS (uF)	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMK-230-0,25	230V 0,25 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	0,25	0,75	45x113	1,09	15,04	16	535 ₺
PRMK-230-0,50	230V 0,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	0,50	1,5	45x114	2,18	30,08	16	545 ₺
PRMK-230-1	230V 1,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	1	3	45x114	4,35	60,16	16	630 ₺
PRMK-230-1,5	230V 1,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	1,50	4,5	50x140	6,53	90,25	16	790 ₺
PRMK-230-2,5	230V 2,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	2,5	7,50	63,5x140	10,87	150,41	16	1.100 ₺
PRMK-230-5	230V 5,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	5	15	63,5x248	21,74	300,82	4	2.300 ₺



400V / 415V / 440V SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	400V kVAr	415V kVAr	440V kVAr	ÖLÇÜLER (DxH) mm	AKIM (A)	KAPASİTANS (uF)	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMK-400-0,5	400V 0,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	0,50	0,54	0,61	50x175	0,72	4,97	16	710 ₺
PRMK-400-1	400V 1,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	1	1,08	1,21	50x175	1,44	9,95	16	735 ₺
PRMK-400-1,5	400V 1,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	1,50	1,61	1,82	50x175	2,17	14,92	16	840 ₺
PRMK-400-2,5	400V 2,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	2,5	2,69	3,03	50x175	3,60	24,86	16	1.050 ₺
PRMK-400-5	400V 5,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	5	5,38	6,05	63,5x200	7,22	49,70	16	1.120 ₺
PRMK-400-7,5	400V 7,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	7,50	8,07	9,08	75x203	10,83	74,59	8	1.600 ₺
PRMK-400-10	400V 10,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	10	10,76	12,10	75x240	14,43	99,46	4	1.635 ₺
PRMK-400-12,5	400V 12,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	12,50	13,46	15,13	85x240	18,04	124,32	8	1.950 ₺
PRMK-400-15	400V 15,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	15	16,15	18,15	85x240	21,65	149,19	8	2.450 ₺
PRMK-400-20	400V 20,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	20	21,53	24,20	85x317	28,87	198,92	8	3.200 ₺
PRMK-400-25	400V 25,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	25	26,91	30,25	90x317	36,08	248,65	4	3.700 ₺
PRMK-400-30	400V 30,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	30	32,29	36,30	116x240	43,30	298,38	4	4.400 ₺
PRMK-400-40	400V 40,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	40	43,06	48,40	100x392	57,74	397,84	4	7.300 ₺
PRMK-400-50	400V 50,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	50	53,82	60,50	116x392	72,17	497,29	4	7.800 ₺



440V / 450V SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	440V kVAr	450V kVAr	400V kVAr	ÖLÇÜLER (DxH) mm	AKIM (A)	KAPASİTANS (uF)	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMK-440-5	440V 5 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	5	5,20	4,13	63,5x170	6,55	3x27,5	16	1.450 ₺
PRMK-440-7,5	440V 7,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	7,5	7,80	6,20	75x170	9,82	3x41,25	8	1.800 ₺
PRMK-440-10	440V 10,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	10	10,5	8,26	75x210	13,1	3x55	8	1.950 ₺
PRMK-440-12,5	440V 12,50 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	12,5	13,1	10,33	85x210	16,4	3x69	8	2.325 ₺
PRMK-440-15	440V 15,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	15	15,7	12,39	75x285	19,7	3x82,5	4	2.800 ₺
PRMK-440-20	440V 20,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	20	20,9	16,5	85x285	26,2	3x110	4	3.600 ₺
PRMK-440-25	440V 25,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	25	26,1	20,65	90x285	33	3x137	4	4.200 ₺
PRMK-440-30	440V 30,00 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	30	31,4	24,78	116x285	39,3	3x165	4	4.975 ₺
PRMK-440-36,30	440V 36,30 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	36,30	38	30	116x285	47,6	3x165	4	6.500 ₺



525V / 480V / 440V SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	525V kVAr	480V kVAr	440V kVAr	ÖLÇÜLER (DxH) mm	AKIM (A)	KAPASİTANS (uF)	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMK-525-5	525V 5 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	5	4,20	3,5	75x240	5,5	3x19,24	8	1.675 ₺
PRMK-525-7,5	525V 7,5 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	7,5	6,30	5,3	75x240	8,3	3x28,87	8	1.900 ₺
PRMK-525-10	525V 10 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	10	8,36	7	85x240	11,0	3x38,49	8	2.200 ₺
PRMK-525-12,5	525V 12,5 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	12,5	10,45	8,8	85x255	13,8	72,2	4	2.700 ₺
PRMK-525-15	525V 15 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	15	12,54	10,6	85x330	16,5	86,6	4	2.950 ₺
PRMK-525-20	525V 20 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	20	16,72	14,1	90x317	22,0	115,6	4	3.550 ₺
PRMK-525-25	525V 25 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	25	20,90	17,6	85x392	27,5	144,3	4	4.550 ₺
PRMK-525-30	525V 30 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	30	25,10	21,1	100x405	33,0	173,2	4	5.450 ₺
PRMK-525-40	525V 40 kVAr Silindirik Tip Kondansatör	40	33,50	28,1	116x360	44	3x154	4	7.750 ₺



KABLOLU DAİMİ DEVRE MİKROFARAD KONDANSATÖRLERİ



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	AKIM (A)	KAPASİTANS (uF)	KUTU ADETİ	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMMF-3	Daimi Devre Kablolu 440V 3mF Kondansatör	0,44	3,15	60	600	68 ₺
PRMMF-4	Daimi Devre Kablolu 440V 4mF Kondansatör	0,55	4	60	600	70 ₺
PRMMF-5	Daimi Devre Kablolu 440V 5mF Kondansatör	0,69	5	50	300	72 ₺
PRMMF-6	Daimi Devre Kablolu 440V 6mF Kondansatör	0,83	6	50	300	75 ₺
PRMMF-8	Daimi Devre Kablolu 440V 8mF Kondansatör	1,11	8	50	300	82 ₺
PRMMF-10	Daimi Devre Kablolu 440V 10mF Kondansatör	1,38	10	50	300	85 ₺
PRMMF-12,5	Daimi Devre Kablolu 440V 12,5mF Kondansatör	1,73	12,5	50	300	97 ₺
PRMMF-15	Daimi Devre Kablolu 440V 15mF Kondansatör	2,07	15	50	300	106 ₺
PRMMF-20	Daimi Devre Kablolu 440V 20mF Kondansatör	2,76	20	50	300	128 ₺
PRMMF-25	Daimi Devre Kablolu 440V 25mF Kondansatör	3,45	25	25	150	153 ₺
PRMMF-30	Daimi Devre Kablolu 440V 30mF Kondansatör	4,14	30	25	150	168 ₺
PRMMF-36	Daimi Devre Kablolu 440V 36mF Kondansatör	4,97	36	25	150	190 ₺
PRMMF-40	Daimi Devre Kablolu 440V 40mF Kondansatör	5,53	40	25	125	218 ₺
PRMMF-45	Daimi Devre Kablolu 440V 45mF Kondansatör	6,22	45	25	125	230 ₺
PRMMF-50	Daimi Devre Kablolu 440V 50mF Kondansatör	6,91	50	25	100	268 ₺
PRMMF-60	Daimi Devre Kablolu 440V 60mF Kondansatör	8,29	60	25	100	300 ₺
PRMMF-70	Daimi Devre Kablolu 440V 70mF Kondansatör	9,67	70	25	100	350 ₺
PRMMF-80	Daimi Devre Kablolu 440V 80mF Kondansatör	11,05	80	25	100	380 ₺
PRMMF-100	Daimi Devre Kablolu 440V 100mF Kondansatör	13,82	100	25	100	433 ₺



İLK HAREKET MİKROFARAD KONDANSATÖRLERİ




ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	AKIM (A)	KUTU ADETİ	KOLİ ADETİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMMF-43-53	İlk Hareket kondansatör 250V 43-53mf	2,36	50	450	150 ₺
PRMMF-53-64	İlk Hareket kondansatör 250V 53-64mf	2,75	50	450	175 ₺
PRMMF-64-77	İlk Hareket kondansatör 250V 64-77mf	3,53	50	450	200 ₺
PRMMF-72-88	İlk Hareket kondansatör 250V 72-88mf	3,93	50	450	225 ₺
PRMMF-88-108	İlk Hareket kondansatör 250V 88-108mf	4,71	50	450	250 ₺
PRMMF-108-130	İlk Hareket kondansatör 250V 108-130mf	5,89	50	450	275 ₺
PRMMF-124-149	İlk Hareket kondansatör 250V 124-149mf	7,07	50	450	300 ₺
PRMMF-130-156	İlk Hareket kondansatör 250V 130-159mf	7,46	50	450	325 ₺
PRMMF-145-175	İlk Hareket kondansatör 250V 145-175mf	8,24	25	200	350 ₺
PRMMF-161-193	İlk Hareket kondansatör 250V 161-193mf	8,79	25	200	375 ₺
PRMMF-189-227	İlk Hareket kondansatör 250V 189-227mf	9,42	25	200	400 ₺
PRMMF-216-259	İlk Hareket kondansatör 250V 216-259mf	10,21	25	200	425 ₺
PRMMF-233-280	İlk Hareket kondansatör 250V 233-280mf	10,60	25	200	450 ₺
PRMMF-280-333	İlk Hareket kondansatör 250V 280-333mf	11,38	25	200	475 ₺




KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	230V	400V 440V	YARDIMCI KONTAK	AKIM [A]	SAATLİK MAX OPERASYON SAYISI	ANAHTARLAMA UYGULAMA SAYISI	ADEDİ	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMKK-02-10P5	2,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	1,4	2,5	1NO	3,6	240	100000	90	995 ₺
PRMKK-05-10P5	5,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	2,8	5	1NO	7	240	200000	90	1.050 ₺
PRMKK-07-11P7	7,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	4	7,5	1NO +1NC	11	240	200000	25	1.450 ₺
PRMKK-10-11P7	10,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	5,5	10,0	1NO +1NC	14	240	200000	25	1.510 ₺
PRMKK-12-11P7	12,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	6,7	12,5	1NO +1NC	18	240	200000	25	1.630 ₺
PRMKK-16-11P7	16,7 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	8,5	16,7	1NO +1NC	24	240	200000	25	1.760 ₺
PRMKK-20-11P7	20,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	10,0	20,0	1NO +1NC	29	240	200000	16	2.100 ₺
PRMKK-25-11P7	25,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	15,0	25	1NO +1NC	36	240	100000	16	2.675 ₺
PRMKK-33-12P7	33,3 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	20,0	33,3	1NO +2NC	48	240	100000	8	4.360 ₺
PRMKK-40-12P7	40,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	25,0	40,0	1NO +2NC	58	100	100000	8	5.040 ₺
PRMKK-50-12P7	50,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	30,0	50,0	1NO +2NC	74	100	100000	8	5.985 ₺
PRMKK-60-12P7	60,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	40,0	60,0	1NO +2NC	92	100	100000	8	6.615 ₺
PRMKK-75-12P7	75,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü	45,0	75,0	1NO +2NC	108	100	100000	8	9.925 ₺



PRMKK-2,5/5 kVAr

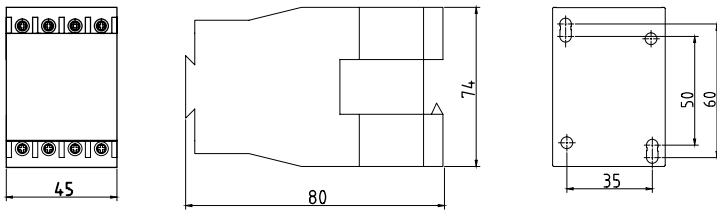

PRMKK-33/40/60/75 kVAr

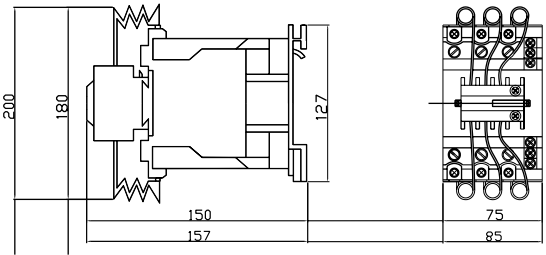

PRMKK-7,5/10/16,7/20/25 kVAr

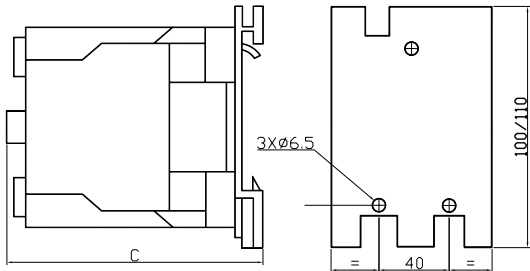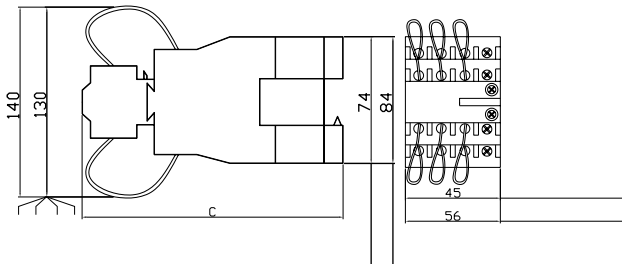

PRM İLE TANIŞIN

ÜSTÜN ÖLÇÜM KALİTESİ

KESİNTİSİZ SÜRÜŞ GÜCÜ



REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ



ANALİZÖRLER & MULTİMETRELER

WWW.PRMKOMPANZASYON.COM.TR

PRM İLE TANIŞIN

HIZLI VE GÜVENLİ ANAHTARLAMA

KESİNTİSİZ SÜRÜŞ GÜCÜ



STATİK KONTAKTÖRLER



ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLER

WWW.PRMKOMPANZASYON.COM.TR



REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	BOYUTLAR (mm)	KADEME SAYISI	İŞLETME GERİLİMİ	1 FAZ / 3 FAZ	GRAFİK LCD	RS-485 HABERLEŞME	TSC	SVC	JENERATÖR GİRİŞİ	%THD-V / %THD-I	2-35 HARMONİK (V - I)	DAHİLİ BUZZER	OG / GES	PANO FAN ÇIKIŞI	PANO SIC. KONTROL	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMR-15H	15 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	15	100 - 265 VAC	3	•				•	•	•	•				10.180 ₺
PRMR-15H+TCR	15 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	15+SVC	100 - 265 VAC	3	•	•		•	•	•	•	•				11.700 ₺
PRMR-15AH+TCR	15 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	15+SVC	100 - 265 VAC	3	•	•		•	•	•	•	•	•			17.550 ₺
PRMR-18H	18 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	18	100 - 525 VAC	3	•	•			•	•	•	•		•	•	12.285 ₺
PRMR-18H+TCR	18 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	18+SVC	100 - 525 VAC	3	•	•		•	•	•	•	•		•	•	12.575 ₺
PRMR-18AH+TCR	18 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi	144x144	18+SVC	100 - 525 VAC	3	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	18.375 ₺




ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	BOYUTLAR (mm)	İŞLETME GERİLİMİ (V)	MAX İŞLETME GERİLİMİ (V)	NOMİNAL SİGORTA AKIMI (A)	NOMİNAL KABLO KESİTİ (MM²)	MAKSİMUM BAĞLANABİLECEK ŞÖNT REAKTÖR GÜCÜ (KVAR)	TERMİK KORUMA	AŞIRI ISINMAYA KARŞI FAN İLE KORUMA	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMS-5H	5 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	110x106x77	230	275	16	3 (1x2.5)	3 x 1,66 kVar(230V)	Harici		8.900 ₺
PRMS-10H	10 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	120x106x88	230	275	25	3 (1x4)	3 x 3,33 kVar(230V)	Harici		10.600 ₺
PRMS-20H	20 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	164x167x153	230	275	63	3 (1x10)	3 x 6,67 kVar(230V)	Harici	•	15.300 ₺
PRMS-30H	30 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	164x167x153	230	275	80	3 (1x16)	3 x 10 kVar(230V)	Harici	•	19.600 ₺
PRMS-50H	50 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	164x167x153	230	275	125	3 (1x35)	3 x 15 kVar(230V)	Harici	•	26.650 ₺
PRMS-60H	60 kVar Endüktif Yük Sürücüsü	164x167x153	230	275	160	3 (1x35)	3 x 20 kVar(230V)	Harici	•	31.000 ₺



KAPASİTİK STATİK KONTAKTÖRLER

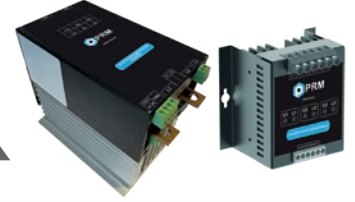

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	BOYUTLAR (mm)	İŞLETME GERİLİMİ (V)	MAX İŞLETME GERİLİMİ (V)	NOMİNAL SİGORTA AKIMI (A)	KULLANILACAK KABLO KESİTİ	DAHİLİ DEŞARJ DİRENÇİ	TERMİK KORUMA	AŞIRI ISINMAYA KARŞI FAN İLE KORUMA	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMT-5M	3x1.5 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	119x83x104	230/400	275/480	16	3(1x2.5)	•			8.750 ₺
PRMT-10M	3x3.3 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	119x83x104	230/400	275/480	25	3(1x4)	•			10.900 ₺
PRMT-25M	3x9 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	164x145x166	230/400	275/480	63	3(1x16)	•	•	•	15.600 ₺
PRMT-5	5 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	119x83x104	400	480	16	3(1x2.5)	•			7.425 ₺
PRMT-15	15 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	119x83x104	400	480	40	3(1x4)	•			10.600 ₺
PRMT-25	25 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	164x145x166	400	480	63	3(1x16)	•	•	•	13.225 ₺
PRMT-50	50 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli)	164x145x166	400	480	125	3(1x35)	•	•	•	15.900 ₺
PRMT-75	75 kVAr Trifaze Statik Kontaktör Baralı (Harici Deşarj Dirençli)	164x145x166	400	480	200	3(1x50)		•	•	23.725 ₺
PRMT-100	100 kVAr Trifaze Statik Kontaktör Baralı (Harici Deşarj Dirençli)	164x145x166	400	480	250	3(1x70)		•	•	29.100 ₺

Deşarj Direnci olmayan 75 kVAr & 100 kVAr için Harici Deşarj direnci fiyatını bölge yöneticisinden alınız.



ENERJİ ANALİZÖRÜ



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	BOYUTLAR (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ	DAHİLİ HAFIZA	TEMEL PARAMETRELER (AKIM - GERİLİM - FREKANS)	GRAFİK LCD EKРАН (128*64)	7 SEGMENT LED DISPLAY (14 MM)	3X COSΦ	SAG / SWELL	DEMAND - MAX. DEMAND	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF1, PF2, PF3)	2-51. HARMONİK (V - I)	THD-I, THD-V	RS-485 MODBUS HABERLEŞME	OLAY KAYDI	LOG KAYITLARI	RÖLE ÇIKIŞ (2 ADET)	ALARM DURUMU MODLARI	SAAT / TARİH	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMEA-01	Baz Model Haberleşmeli Enerji Analizörü	96x96	45-285 V AC/ DC	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6.990 ₺
PRMEA-03	Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü	96x96	45-285 V AC/ DC	16 (opt. max 128)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7.500 ₺
PRMEA-01E	Dijital Enerji Analizörü	96x96	45-285 V AC/ DC	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5.760 ₺
PRMEA-02E	Haberleşmeli Dijital Enerji Analizörü	96x96	36-265 V AC/ DC	-	•	•	•	•	•	•	•	2-31.	•	•	•	•	•	•	•	6.120 ₺
PRMEA-03E	Kontak Çıkışlı Haberleşmeli Dijital Enerji Analizörü	96x96	36-265 V AC/ DC	-	•	•	•	•	•	•	•	2-31.	•	•	•	•	•	•	•	6.240 ₺




MULTİMETRELER




ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	BOYUTLAR (mm)	İŞLETME GERİLİMİ	TEMEL PARAMETRELER (AKIM - GERİLİM - FREKANS)	RS-485 HABERLEŞME	7 SEGMENT LED DISPLAY (14MM)	RÖLE ÇIKIŞ (2 ADET)	AKTİF ENERJİ	OLAY KAYDI	ANİ GERİLİM AÇMA	ANİ AKIM AÇMA	KİLİTLEME FONKSİYONU	ÇALIŞMA SAATİ	COSΦ	GÖRÜNÜR GÜÇ (S1,S2,S3S)	DEMAND - MAX. DEMAND	X/5	CT	LİSTE FİYATI AD/ ₺
PRMM-01	Multimetre	96x96	45-265 V AC/ DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.150 ₺
PRMM-02	Setli Multimetre	96x96	45-265 V AC/ DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3.000 ₺
PRMM-03	Haberleşmeli Setli Multimetre	96x96	45-265 V AC/ DC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4.000 ₺



MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	FAZ NO	GÜÇ (kVAr)	VOLT (VAC)	FREKANS (HZ)	AKIM I _{rms} (A)	ENDÜKTANS L(mH)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜSEL DEĞERLER			LİSTE FİYATI AD/ \$
									I	L	H	
PRMMS-05	0,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	0,5	230	50	2,17	336,77	2,9	94	98	105	77 \$
PRMMS-1	1 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	1	230	50	4,36	168,39	4,9	126	122	132	85 \$
PRMMS-1,5	1,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	1,5	230	50	6,52	112,26	9,2	125	152	150	95 \$
PRMMS-1,66	1,66 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	1,66	230	50	7,2	96,6	9,2	125	152	150	112 \$
PRMMS-2,5	2,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	2,5	230	50	10,87	67,35	17,1	147	199	190	154 \$
PRMMS-3	3 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	3	230	50	13,04	56,13	17,04	147	199	190	178 \$
PRMMS-3,33	3,3 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	3,33	230	50	15,217	48,135	19,5	150	195	195	225 \$
PRMMS-5	5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	5	230	50	21,74	33,68	22,3	159	192	263	288 \$
PRMMS-6,67	6,67 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	6,67	230	50	29	25,25	22,8	167	192	263	357 \$
PRMMS-7,5	7,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	7,5	230	50	32,61	22,45	23,1	167	192	263	396 \$
PRMMS-10	10 kVAr Monofaze Şönt Reaktör	1	10	230	50	43,48	16,84	33	170	240	230	440 \$

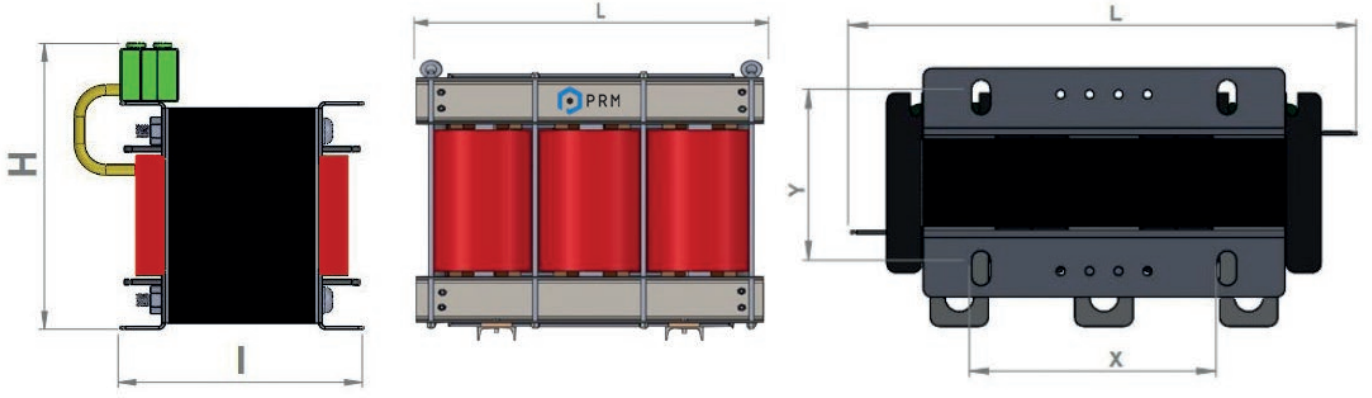


TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR


ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	FAZ NO	GÜÇ (kVAr)	VOLT (VAC)	FREKANS (HZ)	AKIM I _{rms} (A)	ENDÜKTANS L(mH)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜSEL DEĞERLER			LİSTE FİYATI AD/ \$
									I	L	H	
PRMTS-05	0,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	0,5	400	50	0,7	1018,6	4	80	150	165	130 \$
PRMTS-1	1 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	1	400	50	1,4	509,3	8	90	175	170	155 \$
PRMTS-1,5	1,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	1,5	400	50	2,2	339,5	10	100	175	170	185 \$
PRMTS-2	2 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	2	400	50	2,9	252,0	11	80	230	220	215 \$
PRMTS-2,5	2,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	2,5	400	50	3,6	203,7	14	85	230	220	235 \$
PRMTS-3	3 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	3	400	50	4,4	170,5	17	90	230	220	355 \$
PRMTS-5	5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	5	400	50	7,2	101,9	25	137	295	265	415 \$
PRMTS-7,5	7,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	7,5	400	50	10,8	67,7	30	141	295	265	515 \$
PRMTS-10	10 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	10	400	50	14,4	50,9	38	174	298	265	715 \$
PRMTS-12,5	12,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	12,5	400	50	18	40,6	48	170	360	325	875 \$
PRMTS-15	15 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	15	400	50	21,7	34,0	55	180	360	325	940 \$
PRMTS-20	20 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	20	400	50	28,9	25,5	72	210	410	375	1.250 \$
PRMTS-25	25 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	25	400	50	36,1	20,4	95	220	410	375	1.450 \$
PRMTS-30	30 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	30	400	50	43,3	17,0	105	230	410	375	1.750 \$
PRMTS-40	40 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	40	400	50	57,7	12,7	120	240	460	425	2.350 \$
PRMTS-50	50 kVAr Trifaze Şönt Reaktör	3	50	400	50	72,2	10,2	150	250	510	475	2.800 \$



P=%7 (189 Hz) TRİFAZE HARMONİK FİLTRELER

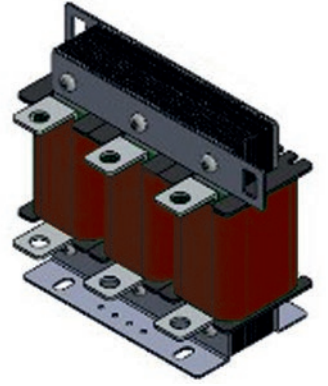


ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	FAZ NO	GÜÇ (kVAr)	FREKANS (HZ)	AKIM I _{rms} (A)	ENDÜKTANS L(mH)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜSEL DEĞERLER			LİSTE FİYATI AD/ \$
								I	L	H	
PRMTH7-0,83	0,83 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	0,83	50	0,8	76,71	0,8	60	65	70	84 \$
PRMTH7-1	1 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	1	50	1,56	38,35	1,3	66	69	70	92 \$
PRMTH7-1,5	1,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	1,50	50	2,34	25,57	1,8	72	75	70	100 \$
PRMTH7-2,5	2,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	2,50	50	3,9	15,34	2,5	88	138	133	105 \$
PRMTH7-3,3	3,3 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	3,3	50	4,86	12,29	3,5	88	145	133	108 \$
PRMTH7-5	5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	5	50	7,79	7,67	5	88	148	133	115 \$
PRMTH7-6,25	6,25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	6,25	50	9,75	6,14	6,5	88	152	133	120 \$
PRMTH7-7,5	7,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	7,5	50	11,69	5,11	6,8	95	96	147	150 \$
PRMTH7-10	10 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	10	50	15,59	3,84	7,5	95	100	148	170 \$
PRMTH7-12,5	12,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	12,50	50	19,49	3,07	9	140	178	157	190 \$
PRMTH7-15	15 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	15	50	23,38	2,56	9,5	140	180	157	205 \$
PRMTH7-20	20 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	20	50	31,18	1,92	12	140	237	203	240 \$
PRMTH7-25	25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	25	50	38,97	1,53	12,5	140	237	203	250 \$
PRMTH7-30	30 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	30	50	46,77	1,08	14,5	150	240	210	280 \$
PRMTH7-40	40 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	40	50	62,35	0,96	21	150	267	263	325 \$
PRMTH7-50	50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	50	50	77,94	0,77	24	150	269	263	345 \$
PRMTH7-60	60 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	60	50	96	0,58	27	160	280	280	425 \$
PRMTH7-75	75 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	75	50	120	0,51	35	170	290	300	505 \$
PRMTH7-80	80 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	80	50	128	0,48	40	180	300	310	525 \$
PRMTH7-100	100 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	100	100	160	0,38	48	195	350	320	675 \$



P=%14 (134 Hz) TRİFAZE HARMONİK FİLTRELER

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	FAZ NO	GÜÇ (kVAr)	FREKANS (HZ)	AKIM I _{rms} (A)	ENDÜKTANS L(mH)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜSEL DEĞERLER			LİSTE FİYATI AD/ \$
								I	L	H	
PRMTH14-3,3	3,3 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	3,3	50	4,53	26,59	4,7	96	106	80	180 \$
PRMTH14-5	5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	5,0	50	7,29	16,59	6,4	120	125	100	200 \$
PRMTH14-6,25	6,25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	6,25	50	9,11	13,27	8	116	120	100	220 \$
PRMTH14-7,5	7,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	7,5	50	10,93	11,06	8,4	120	125	100	270 \$
PRMTH14-10	10 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	10	50	14,59	8,30	11,6	155	160	128	290 \$
PRMTH14-12,5	12,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	12,5	50	18,22	6,64	12,8	147	150	148	310 \$
PRMTH14-15	15 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	15	50	21,87	5,53	13,1	154	155	157	350 \$
PRMTH14-20	20 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	20	50	29,16	4,15	16	161	170	203	390 \$
PRMTH14-25	25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	25	50	36,45	3,32	19	168	170	103	480 \$
PRMTH14-30	30 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	30	50	43,73	2,77	22	175	180	210	550 \$
PRMTH14-40	40 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	40	50	58,31	2,07	34	189	190	263	600 \$
PRMTH14-50	50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	50	50	72,89	1,66	42,6	203	210	263	630 \$
PRMTH14-60	60 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	60	50	86,60	1,35	44	205	210	270	800 \$
PRMTH14-75	75 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	75	50	108,3	1,08	45,8	205	210	280	920 \$
PRMTH14-80	80 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	80	50	115,50	1,01	46	210	215	290	940 \$
PRMTH14-100	100 kVAr Trifaze Harmonik Filtre	3	100	50	145,78	0,83	51	210	215	320	1.150 \$



İZOLASYON TRAFOLARI

ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	GÜÇ (kVA)	FREKANS (HZ)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜSEL DEĞERLER			LİSTE FİYATI AD/ \$
					I	L	H	
PRMİT-0,3	0,3 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	0,3	50	8	150	90	170	250 \$
PRMİT-1	1 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	1	50	13	250	135	250	285 \$
PRMİT-2	2 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	2	50	26	250	150	280	380 \$
PRMİT-3	3 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	3	50	35	250	150	285	455 \$
PRMİT-5	5 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	5	50	45	320	220	310	605 \$
PRMİT-10	10 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	10	50	80	350	230	360	1.020 \$
PRMİT-15	15 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	15	50	110	400	240	400	1.400 \$
PRMİT-20	20 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	20	50	135	490	270	420	1.600 \$
PRMİT-25	25 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	25	50	160	600	250	490	1.800 \$
PRMİT-30	30 kVA AL 800V AC / 400V AC İzolasyon Trafosu	30	50	180	650	250	500	2.000 \$



PRM İLE TANIŞIN

YÜK AYIRICI & BUŞON SİGORTALARI

ENERJİNİ GÜVENLE KORU



WWW.PRMKOMPANZASYON.COM.TR



NH00 BİÇAKLI SİGORTALAR (ÇİFT İNDİKATÖRLÜ)



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	ANMA AKIMI In (A)	KESME KAPASİTESİ (kA)	MİN. SİPARİŞ ADEĐİ	KOLİ ADEĐİ	LİSTE FİYATI AD/ \$
PRMNH00-6	6 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	6	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-10	10 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	10	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-16	16 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	16	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-20	20 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	20	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-25	25 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	25	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-32	32 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	32	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-40	40 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	40	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-50	50 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	50	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-63	63 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	63	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-80	80 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	80	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-100	100 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	100	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-125	125 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	125	120	10	180	4,8 \$
PRMNH00-160	160 A NH Bıçaklı Sigorta Çift İndikatör	160	120	10	180	4,8 \$



YATAY TİP YÜK AYIRICILAR





ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	ANMA AKIMI In (A)	KESME KAPASİTESİ (kA)	KOLİ ADEĐİ	LİSTE FİYATI AD/ \$
PRMYA00-160	NH 00 -160 A Yatay Tip Yük Ayırıcı	160	NH00 (buşonsuz)	10	32,75 \$



OG AKIM TRAFOSU



ÜRÜN KODU	MALZEMENİN TANIMI	SEKONDER AKIMI In (A)	İÇ ÖLÇÜ	NOMİNAL GÜÇ (VA)	SINIFI	LİSTE FİYATI AD/ \$
PRMOG-401	40/1 OG Akım Trafosu	1	70 mm	1,5	CL:0,5	190 \$
PRMOG-505	50/5 OG Akım Trafosu	5	70 mm	2,5	CL:0,5	190 \$

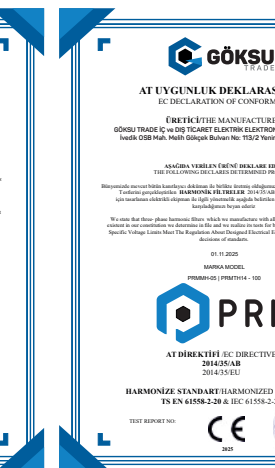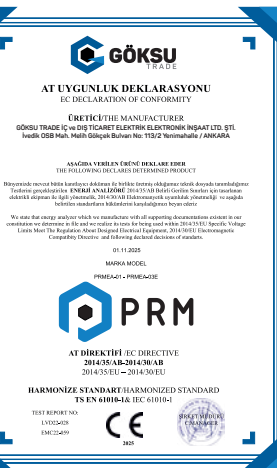



BÖLGE SATIŞ SORUMLULARI

Rabia TEKELİ

Elektrik Elektronik Mühendisi

Ankara Bölge Satış Sorumlusu

+90 531 880 58 69

rabia@prmkompanzasyon.com.tr

Ruhi ÇELİK

Ege & Akdeniz Bölge Satış Sorumlusu

+90 535 411 20 45

ruhi@prmkompanzasyon.com.tr

Ufuk DÜZ

İç Anadolu Bölge Satış Sorumlusu

+90 530 115 17 38

ufuk@prmkompanzasyon.com.tr



TEKNİK DESTEK İLETİŞİM

0539 841 46 38

teknik@prmkompanzasyon.com.tr

DİĞER DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Raychem RPG

DPL

Handling you with care

TEKNİK DESTEK İLETİŞİM

İvedik OSB, Melih Gökçek Bul. No: 113/2

Yenimahalle / ANKARA

☎ 0312 395 46 77 ☎ 0 539 841 46 38

✉ teknik@prmkompanzasyon.com.tr